2. 部品の確認

専用の施工説明書が同梱されている商品は、外装箱のみ表記しています。

手洗器用キャビネット

手洗器用キャビネット本体

【ベッセルタイプ】【ボウルー体タイプ】

奥行280mm



奥行170mm



【アンダーカウンタータイプ】



トラスタッピンねじ
φ4×16(2本)
(カウンター固定用)

固定ねじ
φ4.5×50(2本)
キャップ付(壁固定用)



スペーサー(t1)
(8枚)

配管用化粧カバー
(床排水用)

配管用化粧カバー
(壁排水用)

配管用化粧カバー(給水用)
(2枚)
※混合栓の場合は
2枚使用します。



コンセント開口化粧カバー

クッション材

施工説明書(本書)

取扱説明書

開閉工具

幕板カバー

【アンダーカウンタータイプ】



幕板カバー

トラスタッピンねじ
φ4×14(4本)

【アンダーカウンタータイプ】
※使用しません



アンダー底目地

トラスタッピンねじ
φ4×14(3本)

サイドキャビネット(フル)

サイドキャビネット(フル)本体

奥行280mm



本体



棚板

奥行170mm



本体



棚板



固定ねじφ4.5×50(2本)
キャップ付(壁固定用)

固定ねじφ4.5×25(2本)
キャップ付(連結用)

トラスタッピンねじ
φ4×16(2本)
(カウンター固定用)



穴埋めキャップ
(2個)



スペーサー(t1)
(8枚)

受けダボ(2個)

棚受けダボL

棚受けダボR

間口調整材

間口調整フィラー(収納付)　奥行280mm/170mmで寸法が異なります


側板
(キャビネット側)


側板
(壁側)


調整扉

木口キャップ
(調整扉用)

木口キャップ
(蹴込板用)

スペーサー(t1)
(8枚)


蹴込板


棚受けダボ(8個)


棚板(2個)


木口キャップ(棚板用)
(4個)

プッシュラッチ受け

皿タッピンねじ
φ3×10


固定ねじφ4.5×50(3本)
キャップ付(壁固定用)


固定ねじφ4.5×25(3本)
(キャビネット用)キャップ付


トラスタッピンねじ
φ4×14(14本)

トラスタッピンねじ
φ4×16(1本)
(カウンター固定用)

間口調整フィラー(固定式)　奥行280mm/170mmで寸法が異なります


側板セット
(キャビネット側)


側板セット
(壁側)


飾り扉

木口キャップ
(飾り扉用)

アングル材(3個)

スペーサー(t1)
(8枚)


蹴込板

木口キャップ
(蹴込板用)


トラスタッピンねじ
φ4×50(3本)
(壁固定用)

トラスタッピンねじ
φ4×25(3本)
(連結用)


トラスタッピンねじ
φ4×14(12本)

エンドスペーサー

エンドスペーサー
(キャビネット用)

エンドスペーサー
(蹴込板用)

トラスタッピンねじ
φ4×14(5本)

カウンター(プランによってブラケットの個数は異なります)

カウンター本体

【ベッセルタイプ】

奥行280mm

手洗器用ペフ

<陶器用>



手洗器固定金具
3セット

<クリスタルボウル用>



手洗器固定金具
3セット

奥行170mm

手洗器用ペフ

<陶器用>



手洗器固定金具
2セット

<クリスタルボウル用>



手洗器固定金具
2セット

【ボウルー体タイプ】

奥行280mm

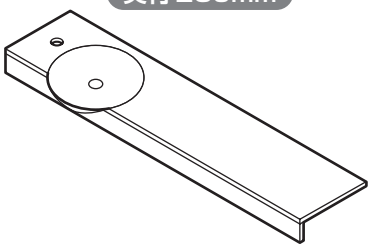

奥行170mm

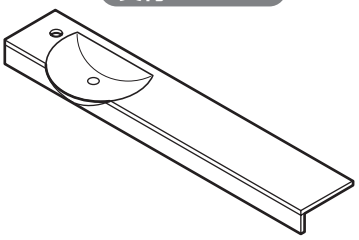

【アンダーカウンタータイプ】

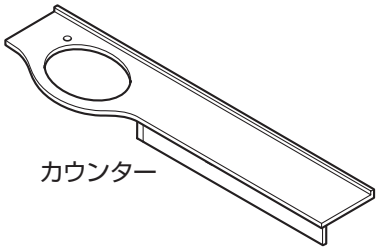

カウンター

締め付けナット(4個)

支持金具(4個)



取り付けボルト(4個)

ブラケットがある場合(プランによって個数が異なります)



奥行280mm用
ブラケット

奥行170mm用
ブラケット

なべタッピンねじ
φ4.5×20
(ブラケット1個につき4本)
カウンター固定用



なべタッピンねじ
φ5×50
(ブラケット1個につき3本)
壁固定用

スペーサー(t1)
(ブラケット1個に付4枚)

手洗器

【ベッセルタイプ】

奥行280mm



角形



丸形
(陶器、クリスタルボウル)

奥行170mm



角形



丸形
(陶器、クリスタルボウル)

【アンダーカウンタータイプ】



バックパネル

【ボウルー体タイプ】



水栓金具

ハンドル式水栓

【ベッセルタイプ】



ハンドル式
水栓本体

【ボウルー体タイプ】
【アンダーカウンタータイプ】

ハンドル式
水栓本体

フレキホース
(パッキン付き)



〈床用止水栓〉　〈壁用止水栓〉

自動水栓

【ベッセルタイプ】



自動水栓本体

【ボウルー体タイプ】
【アンダーカウンタータイプ】



自動水栓本体

【ボウルー体タイプ】
【アンダーカウンタータイプ】

自動水栓本体



機能部



止水栓
〈一般地・壁給水仕様〉

止水栓



機能部

給水管

パッキン

〈一般地・床給水仕様〉

寒冷地仕様は機能部の
形状が若干異なります。





コントローラー
固定材

トラスタッピンねじ
φ4×14(3本)



コントローラー

ホースクランプ
〈一般地〉

シングルレバー混合栓



混合栓本体

〈床用止水栓〉
(2個)

取付金具



〈壁用止水栓〉
(2個)

平座金

ばね座金

ナット



ソケット
(パッキン付き、一般地用は逆止弁付き)

施工説明書

取扱説明書

排水管

排水目皿



排水金具本体

三角パッキン

スリップワッシャ

排水管トラップセット

【ベッセルタイプ】

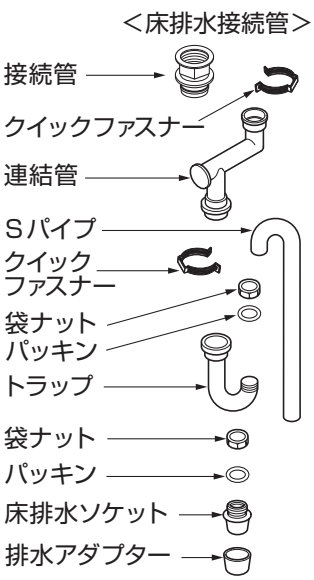

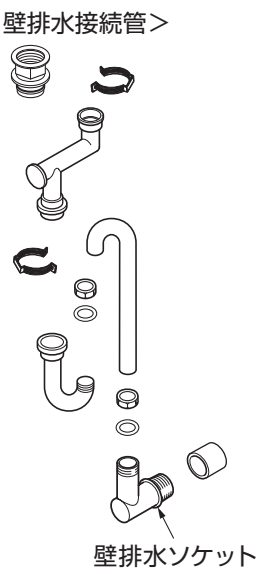

排水管

排水管トラップセット

【ボール一体タイプ】【アンダーカウンタータイプ】

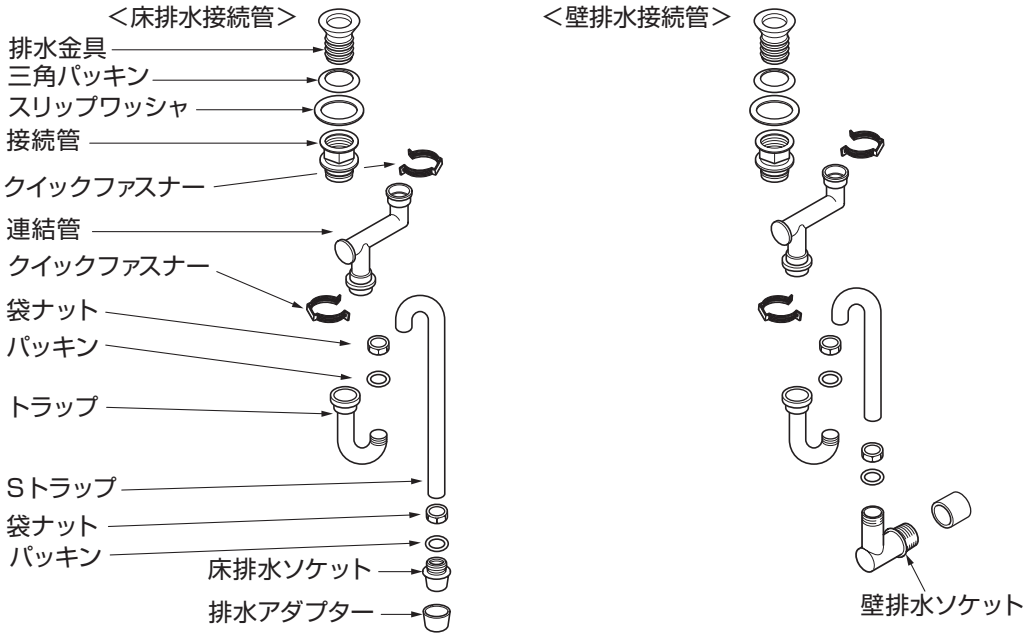

電気温水器


電気温水器本体



固定アングル1
(1個のみ使用)

化粧ラベル

固定アングル用
座付なべ小ねじ
M4×10(2本)

壁固定用木ねじ
φ4×30(2本)


L=300
排水ホース

取扱説明書

施工説明書

〈下記の部品は使用しません〉

スペーサー
取付用ねじ
(M4×5)


スペーサー



固定アングル1



固定アングル2

固定アングル用
座付なべ小ねじ
M4×10(2本)

壁固定用木ねじ
φ4×30(2本)

必要工具

一般水道工事に使う工具以外に、下記の工具を用意してから施工を始めてください。

のこぎり

小型のこぎり

電動ドリル用キリ
φ3，φ4，φ8

電動ドライバー
(+)65mm
#2ビット・#3ビット
(+)200mm
#2ビット・#3ビット

シリコーン系
シール剤

【アンダーカウンタータイプのみ】

スタビー
ドライバー(+)

ホルソー
φ40、60

TZ工具

3. 施工手順

手洗器タイプごとの手順を ベッセル ・ ボウルー体 ・ アンダーカウンター 共 通 マークで示しています。

●安全上のご注意および取り付け前のご注意を確認後に施工を行ってください。
●下記の図は奥行280mmの左勝手を示しています。右勝手は左右対称になります。
奥行170mmでは構成部材が異なります。

1 排水ソケット・給水管（床排水の場合）



2 キャビネット

※手洗器用キャビネットを取り付けます。
※サイドキャビネット（フル）を取り付けます。
※間口調整材を取り付けます。
・間口調整フィラー（収納付）
・間口調整フィラー（固定式）
・エンドスペーサー



3 止水栓



4 排水金具

【ボウルー体タイプ・アンダーカウンタータイプ】



5 手洗器

【アンダーカウンタータイプ】



6 カウンター



7 バックパネル

【ボウルー体タイプ】



8 排水金具・手洗器

【ベッセルタイプ】



9 水栓金具・給排水・電気温水器



10 試運転・確認

※電源プラグ差し込み
※水漏れ確認
※吐水確認
※キャビネット扉の調整

11 配管用化粧カバーの貼り付け



12 シリコーン系シール剤の塗布